RANKO

BIKE PARKING.

Patentiertes System!

Gibt's nur von **RANKO**

# **RANKO** BIKE PARKING.

## Die kompakten Fahrradparksysteme

Entdecken Sie die äußerst leicht zu bedienenden
und platzeffizienten Fahrradparker.
Innovative Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

MADE IN GERMANY

# RANKO

## ONSTREET

***RANKO** OnStreet für den öffentlichen und privaten Raum. Die Anzahl der Parkplätze bestimmen Sie.*

**EINSATZBEREICHE**

**Wohn-, Büro- und Mehrzweckgebäude:**
- reduzierte Platzbereitstellungskosten dank hoher Platzeffizienz
- geringer Raumhöhenbedarf

**Parkhäuser:**
- Umsetzung von großen Abstellanlagen und sinnvolle Nutzung von Restflächen dank leichter Systemskalierbarkeit

**Parkplätze im öffentlichen Raum**
**(z. B. in eng bebauten und verkehrsberuhigten Zonen):**
- Umfunktionierung von regulären PKW-Parkplätzen
- sichere Abstellplätze durch optionale Einhausung und optionale Zugangskontrolle
- mögliche Kombination mit Verleihservice

**Parkplätze im privaten Raum**
**(z. B. zwischen Gehweg und Hauseingang):**
- Verdopplung der Parkkapazität im Vergleich zu Vorderrad- und Bügelparkern

***scan & watch***
*hier geht's zum Anwendungsvideo*

*Optional mit Ladepunkt für E-Bikes*

**DAS BIETET RANKO ONSTREET**

- **Kompakt:** bis zu 20 Fahrräder auf einem PKW-Stellplatz.
- **Kinderleicht:** Handhabung mit wenig Kraftaufwand durch Gasdruckfedern.
- **Effizient:** Flächen können ideal genutzt und auf diese Weise Ressourcen geschont werden.
- **Sparsam:** doppelt so viele Parkmöglichkeiten im Vergleich zu Vorderrad- und Bügelparkern.
- **Gut strukturiert:** klar zugewiesene Plätze schaffen Überblick, Ordnung und vermeiden Schäden.
- **Rentabel:** durch optionalen Verleih- und Vermietservice können die Kosten refinanziert werden.
- **Skalierbar:** auch für große, individuelle Anlagen lässt sich das Modulsystem planen und umsetzen.
- **Platzsparend:** dank geringer Parkhöhe von 2,40 Meter ideal im Außen- wie Innenbereich.
- **Sicher:** mittels Einhausungen (optional) und Zugangskontrollen (optional) lässt sich die Sicherheit erhöhen.
- **Stylish:** in Ihrer Wunschfarbe, passend zu Gebäude und Umgebung bestellbar.

RANKO

ONSTREET

**DAS VERTIKALE PARKSYSTEM FÜR FAHRRÄDER**

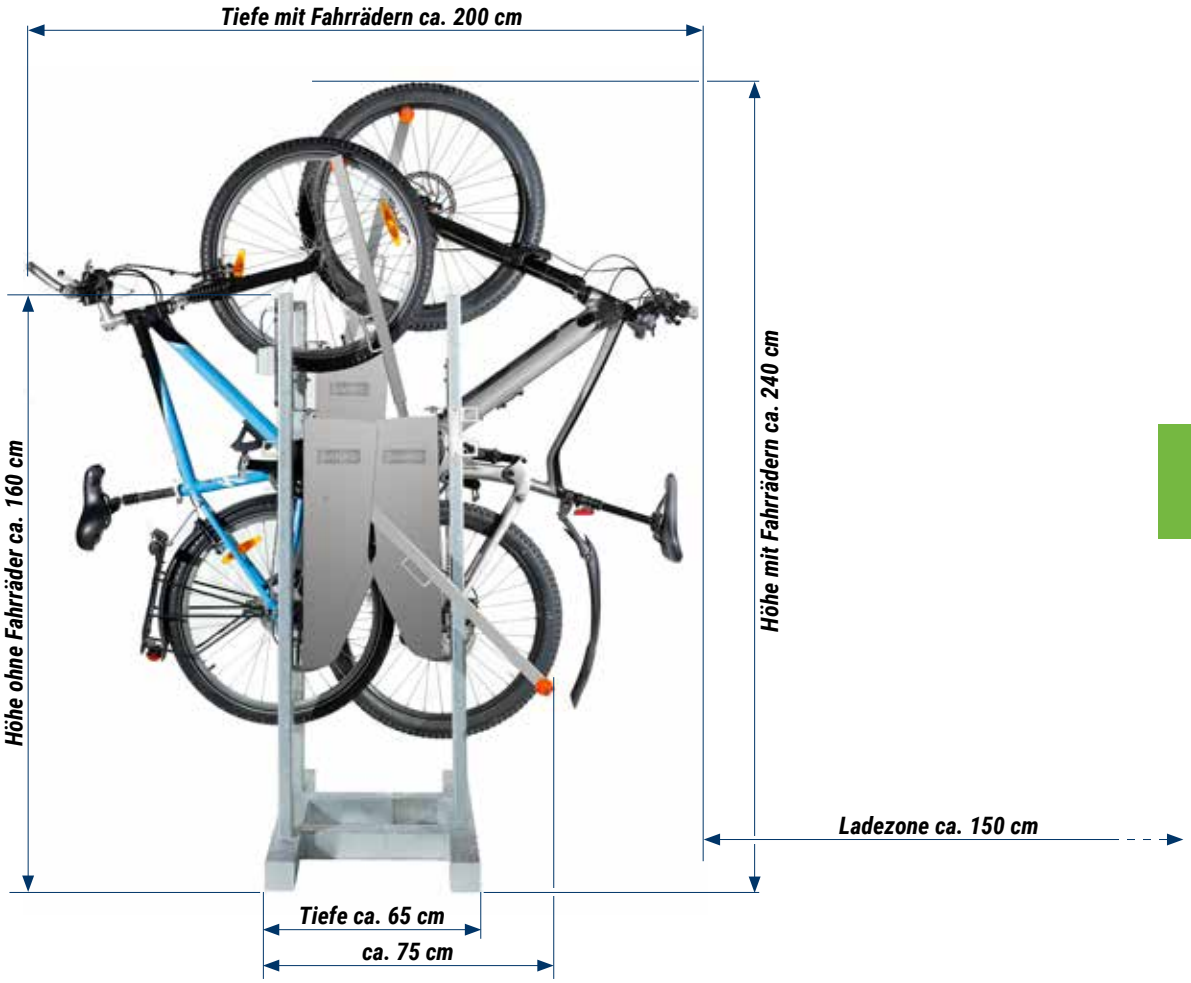


**Patentiertes System!**

## PRODUKTDETAILS

**Aufstellung und Befestigung:**
- Aufstellung in Außen- und Innenbereichen
- Verschraubung am Boden empfohlen
- justierbare Füße erhältlich

**Rahmenabstand (= Abstand von Fahrrad zu Fahrrad)**:
- Standardmodule mit 40 cm, 45 cm oder 50 cm Rahmenabstand
- empfohlener Rahmenabstand: 45 cm

**Standardmodule:**
- 40 cm Rahmenabstand: Länge 240 cm mit 12 Fahrradplätzen
- 45 cm Rahmenabstand: Länge 225 cm mit 10 Fahrradplätzen
- 50 cm Rahmenabstand: Länge 250 cm mit 10 Fahrradplätzen

**Sonderlängen:**
- passgenaue Fertigung auf Anfrage

**Materialien:**
- alle Stahlkomponenten sind am Stück verzinkt

**Empfehlungen bei verschiedenen Fahrradgewichten:**
- mittlere Gasdruckfedergröße des Fahrradlifts für ein problemloses Einparken und Halten von Fahrrädern bis zu 24 kg Gewicht
- Magnetarretierung für eine Halterung von Fahrrädern bis zu 35 kg Gewicht (optional) bei gleichbleibendem Komfort beim Ausparken leichterer Fahrräder

# RANKO
## ONWALL

***RANKO** OnWall – das Schienensystem zur Wandmontage der RANKO Fahrradlifte.*

Ob im Familien-Fahrradkeller, der Schulgarage oder in öffentlichen Parkhäusern: **RANKO** OnWall lässt sich an jedem Ort im Innen- und Außenbereich ideal integrieren und denkt dabei an die Vereinbarkeit von Auto und Zweirad gleich mit.

**PKW und Fahrräder** in der Garage.

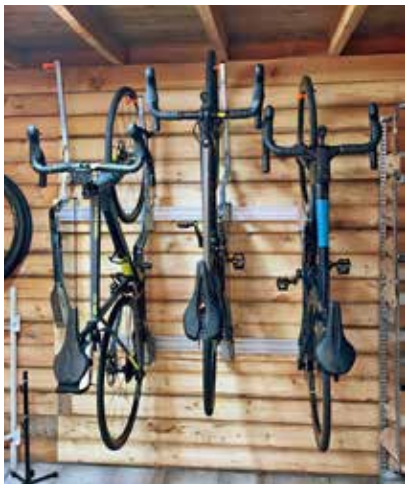

***RANKO** OnWall – beliebig erweiterbar*

*Die Fahrradlifte können auf den Schienen beliebig verschoben werden. Durch den Höhenversatz kann enger geparkt werden.*

**DAS BIETET RANKO ONWALL**

- **Kompatibel:** dank vertikalem Parken passen PKW & Fahrräder leichter gemeinsam in die Garage.
- **Platzsparend:** mehr Stauraum durch ein stufenloses, seitliches Wegklappen der geparkten Räder.
- **Flexibel:** der Fahrradlift ist einfach zu verschieben, wenn der Platz anderweitig benötigt wird.
- **Höhenversatz:** schafft mehr Platz. Durch die variierende Höhe von Fahrrad zu Fahrrad hat jeder Lenker genug Platz.
- **Effizient:** auf 6 Meter Schienen finden bis zu 14 Fahrräder Platz. Für eine optimale Raumausnutzung auch bei sehr großen Fahrradparkanlagen.
- **Wetterfest: RANKO** OnWall ist sowohl für den Außen- als auch Innenbereich geeignet.
- **Erweiterbar:** ohne nachträgliches Bohren, wenn Sie die vorhandene Schiene mit Fahrradliften ergänzen möchten.

## RANKO ONFENCE

***RANKO** OnFence passt an jeden Doppelstabmattenzaun ab einer Höhe von 1,60 m.*

Wenn der Zaun zum neuen Fahrradparkplatz wird: Dank der **RANKO** OnFence Lösung wird vertikales Bike Parking am Zaun möglich! **Einfach die Konsole in den Zaun einstecken, einhängen und mit zwei Schrauben sichern.** Die Konsole kann mit einem Vorhängeschloss am Zaun gesichert werden und ist in Ihrer Wunschfarbe, passend zur Zaunfarbe bestellbar.

## RANKO ONSTREET ONESIDE

*Wenn eine Wandmontage nicht möglich ist, kommt **RANKO** OnStreet OneSide zum Einsatz.*

Freistehend **ohne** Wandmontage

Es gibt Situationen, in denen unser RANKO OnWall-System nicht an der Wand befestigt werden kann: unzureichende Wandstatik, sensible Leitungen wie Strom- oder Wasserleitungen oder der Wunsch, die Wandoberfläche unversehrt zu lassen. Genau für diese Fälle wurde das **RANKO OnStreet OneSide** entwickelt. Dieses freistehende System wird vor der Wand platziert und erfordert keinerlei Wandbefestigung.

# RANKO
## ANLEHNBÜGEL

***RANKO** Anlehnbügel – der Klassiker im öffentlichen Bereich.*

***RANKO** Anlehnbügel Roma*
*h = 850 mm, b = 800 mm, RR 80 x 20 mm*

***RANKO** Anlehnbügel Milano*
*h = 850 mm, b = 800 mm, RR 60 x 40 mm*

***RANKO** Anlehnbügel Bari*
*h = 850 mm, b = 800 mm, RR 60 x 40 mm*

*Anlehnbügel Verona*
*h = 800 mm, b = 800 mm, RR Ø 42 mm*

*Anlehnbügel Como*
*h = 810 mm, b = 710 mm, RR Ø 42 mm*

**DAS BIETEN RANKO ANLEHNBÜGEL**

- **Hochwertig: RANKO** Anlehnbügel für Fahrräder bestehen aus robustem Stahl, welcher für Langlebigkeit und Stabilität sorgt.
- **Wetterbeständig:** die Feuerverzinkung im Vollbad sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen alle Witterungsbedingungen.
- **Individuell:** zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufschrauben.
- **Sicherer Halt:** die durchdachte Konstruktion gewährleistet, dass Fahrräder sicher und stabil abgestellt werden können.
- **Ästhetisch ansprechend:** mit ihrem schlichten, modernen Design fügen sich die Anlehnbügel harmonisch in jede städtische oder ländliche Umgebung ein.
- **Farbenfroh:** in jeder Wunschfarbe in Feinstruktur matt erhältlich.

*Der Doppelstockparker verdoppelt die Anzahl der Fahrradparkplätze*

*Anheben und Absenken der Fahrräder mit integrierter Gasdruckfeder*

***Technische Daten:***

***Doppelstockparker 12/1 einseitig***
*Höhe: 1975 mm*
*Breite: 2400mm*
*Tiefe: 2045 mm*
*Abstand: je 400 mm*

***Doppelstockparker 16/2 zweiseitig***
*Höhe: 1975 mm*
*Breite: 1635 mm*
*Tiefe: 3277 mm*
*Abstand: je 400 mm*

**DAS BIETEN DOPPELSTOCK-PARKER**

- **Maximale Raumnutzung:** durch die zweistöckige Anordnung können bis zu doppelt so viele Fahrräder auf derselben Fläche untergebracht werden.
- **Einfache Handhabung:** integrierte Gasdruckfedern und ergonomische Griffe erleichtern das Anheben und Absenken der Fahrräder, sodass auch schwerere Räder wie E-Bikes mit wenig Kraftaufwand sicher geparkt werden können.
- **Schonung des Fahrrads:** Schutzvorrichtungen wie Stoßschutz aus Kunststoff verhindern Kratzer und Beschädigungen am Fahrradrahmen und den Felgen.
- **Anpassungsfähig:** die modularen Systeme erlauben eine individuelle Anpassung an verschiedene Raumgrößen und -anforderungen, einschließlich ein- oder doppelseitiger Nutzung.

# RANKO

## VORDERRADPARKER

*Vorderradparker **Eco***

*Vorderradparker **Core***

*Vorderradparker **Premium** (beliebig erweiterbar in praktischen 2er-Modulen)*

***Technische Daten:***

***Vorderradparker Eco 3 Stellplätze***
*Höhe: 415 mm, Tiefe: 538 mm, Breite: 1050 mm Abstand: je 350 mm*
***Vorderradparker Eco 5 Stellplätze***
*Höhe: 415 mm, Tiefe: 538 mm, Breite: 1750 mm, Abstand: je 350 mm*

***Vorderradparker Core 3 Stellplätze***
Höhe: 720 mm, Tiefe: 456 mm, Breite: 1050 mm, Abstand: je 350 mm
***Vorderradparker Core 5 Stellplätze***
Höhe: 720 mm, Tiefe: 456 mm, Breite: 1750 mm, Abstand: je 350 mm

***Vorderradparker Premium 2er-Modul***
*Höhe: 856 mm, Tiefe: 867 mm, Breite: 700 mm, Abstand: je 350mm*

**DAS BIETEN VORDERRADPARKER**

- **Platzsparend und vielseitig** – erhältlich in einseitiger Ausführung für 3 bzw. 5 Fahrräder, ein- oder zweiseitige Ausführungen und weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
- **Einfache Montage** – Kann schnell installiert und am Boden festgedübelt werden.
- **Kosteneffizient** – Preisgünstige Lösung für private und öffentliche Anwendungen.
- **Universell einsetzbar** – Geeignet für alle gängigen Fahrräder.
- **Schonend für Räder** – Bügel zum Anlehnen verhindert Felgenschäden und schont die Räder.
- **Modular erweiterbar** – Flexibler Aufbau, auch für beidseitige Nutzung geeignet.

***Technische Daten:***
*Höhe: 1316 mm, Breite: 497 mm, Tiefe: 757 mm*

Unsere Reparaturstation eignet sich ideal, um sie an viel befahrenen Fahrradwegen oder Fahrradabstellplätzen zur Verfügung zu stellen.

**DAS BIETET DIE REPARATUR-STATION**

**Enthaltene Werkzeuge:**
- TORX T25-Schraubendreher (Edelstahl) + Drehgelenk
- PH2 Kreuzschlitzschraubendreher (Edelstahl) + Drehgelenk
- Schlitzschraubendreher 5 x 1,0 (Edelstahl) + Drehgelenk
- Rollgabelschlüssel 0-32 mm
- Gabelschlüssel 8 x 10 mm
- Gabelschlüssel 13 x 15 mm
- Multitool-Set mit Inbusschlüsselgriff |2|2,5|3|4|5|6|8, TORX T10, T25, T30, PH2
- 2 x Reifenheber
- stationäre Handpumpe mit Kolben und Manometer und Adapter für alle Ventile (max. Druck 10 BAR)
- Fahrradständer

Standardfarbe RAL 6018 Gelbgrün. Auf Anfrage in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Fertigstellung: 2023

**ELBSIDE HAMBURG**

**Anzahl Stellplätze gesamt:** 254 über zwei Etagen
**Konfiguriert für Bikes mit dem Gewicht:** bis 35 kg
**Besonderheiten beim Projekt:** Glasfronten an zwei Seiten, Prestigeprojekt für Hamburg
**Verfügbare Fläche gesamt:** 285 qm über zwei Etagen (ca. 200 qm EG / ca. 85 qm UG)
**Optionale Features:** E-Bike Ladepunkte, V2A Anschließbügel
**Farbe:** DB 703 Feinstruktur matt

Fertigstellung: 2023

**RATHAUS-GARAGE WIESLOCH**

**Anzahl Stellplätze gesamt:** 21
**Konfiguriert für Bikes mit dem Gewicht:** bis 35 kg
**Besonderheiten beim Projekt:** keine Bohrungen im Boden erlaubt
**Verfügbare Fläche gesamt:** 21 qm
**Optionale Features:** abschließbare Einhausung mit Schiebetüren, E-Bike Ladepunkte, V2A Anschließbügel
**Farbe:** Verzinkt

Fertigstellung: 2023

**SPORTHALLE DIELHEIM**

**Anzahl Stellplätze gesamt:** 10
**Konfiguriert für Bikes mit dem Gewicht:** bis 35 kg
**Besonderheiten beim Projekt:** -
**Verfügbare Fläche gesamt:** 12,50 qm
**Optionale Features:** V2A Anschließbügel
**Farbe:** Verzinkt

Fertigstellung: 2023

**TC ENERGY CALGARY KANADA**

**Anzahl Stellplätze gesamt:** 140
**Konfiguriert für Bikes mit dem Gewicht:** bis 35 kg
**Besonderheiten beim Projekt:** -
**Verfügbare Fläche gesamt:** -
**Optionale Features:** V2A Anschließbügel
**Farbe:** Verzinkt

***RANKO** OnWall – auch perfekt, um die gesetzlichen Vorgaben für Fahrradparkplätze zu erfüllen.*

DRAHTMAYR


D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel. +49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel. +49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel. +49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel. +49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel. +49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel. +49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Salzburger Straße 56
Tel. +43 6235 20379
office@draht-mayr.at


RANKO

www.draht-mayr.de

RB_BP_12S_260615

Texte und Bilder dieser Broschüre wurden teilweise mit Unterstützung künstlicher Intelligenz bearbeitet.