RANKO

DER ZAUN.

RANKO Schiebetore

RANKO Schiebetor
RANKO Manufaktur-Schiebetor

Entdecken Sie die freitragenden RANKO Schiebetore aus Aluminium.
In Standardgrößen und -ausführungen innerhalb kurzer Zeit lieferbar.
Oder individuell in zahlreichen Varianten, Farben und vielfältigem Zubehör.

RANKO

INHALTSVERZEICHNIS

3 Schiebetor Übersicht

4 – 5 RANKO Schiebetor

6 – 7 RANKO Manufaktur-Schiebetor

8 Schiebetor Antriebe

9 Schiebetor Erweiterungen

10 Schiebetor Sonderausstattung und Zubehör

11 Schiebetor Farben

RANKO Manufaktur-Schiebetor *mit Glattblechfüllung*

RANKO
SCHIEBETOR ÜBERSICHT

RANKO Schiebetore	RANKO Schiebetor	RANKO Manufaktur-Schiebetor
Pfostenlichte	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Meter Auf Anfrage: von 3 bis 10 Meter auf Maß gefertigt	von 3 bis 25 Meter auf Maß gefertigt
Höhen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm weitere Maße auf Anfrage (bis max. 2500 mm) (inkl. 100 mm Bodenluft)	1000, 1200, 1400, 1600 1800, 2000 mm Auf Anfrage: auf Maß und in Übergrößen (inkl. 100 mm Bodenluft)
Füllungen	Doppelstabmatte Typ 8/6/8 oder 6/5/6 Quadrahtrohr 30 x 30 mm Glattblech mittig im Rahmen	nach Wunsch (siehe Aufstellung) oder bauseits
Farben	lt. Aufstellung Auf Anfrage auch andere Farben	lt. Aufstellung Auf Anfrage auch andere Farben
Zwischenholm	Ranko Design „Soft" 100 x 60 mm	nach statischen Erfordernissen
Antrieb / Steuerung	optional (lt. Aufstellung, je nach Pfostenlichte)	optional (lt. Aufstellung, je nach Pfostenlichte)
Speed Variante Antrieb (25 m/min., 0,43 m/sec.)	nein	optional
Handsender 4-Kanal	optional	optional
2-Kanal Funkübertragungssystem (macht die inaktive Sicherheits kontaktleiste zur aktiven)	optional	optional
Öffnungsrichtung rechts/links frei wählbar, von außen gesehen	ja	ja
mit externer Stabantenne	optional	optional
Haltepfosten	frei wählbar	frei wählbar
beidseitiger Zaunanschluß variabel	optional	optional
Zusätzlicher Schlüsseltaster mit Not-Aus	optional	optional
Wochenzeitschaltuhr 2-Kanal	optional	optional
Jahreszeitschaltuhr 2-Kanal	optional	optional
PC-Software für Jahreszeitschaltuhr	optional	optional
GSM-Modul zur Bedienung des Schiebetores mit dem Handy	optional	optional
Codeschloss (Funk / Kabel)	optional	optional
Biometrischer Fingerscanner	optional	optional
Rundumleuchte zusätzlich	optional	optional
Induktionsschleifen Auswertgeräte	optional	optional
Transponderschalter-Set	optional	optional
LKW-Lichtschranke	optional	optional
Audio Komplettset TwinBus	optional	optional
Zackenleiste (ab Höhe: 1800 mm)	optional	optional
Unterstellböcke in verschiedenen Höhen (z.B. für Überpflasterung)	optional	optional
Torfeststeller nur für manuelle Tore	optional	optional
	Weitere Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage erhältlich.	

RANKO
SCHIEBETOR

***RANKO Schiebetor** mit Gehtür*

DAS BIETET DAS RANKO SCHIEBETOR

Die preisgünstige Alternative.

- **Passt fast immer:** Breiten (Pfostenlichte) in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 m.
- **Perfekte Konfektionsgrößen:** Höhen in 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm.
- **Größte Flexibilität:** weitere Breiten auf Anfrage.
- **Schicke Auswahl:** vier verschiedene Torfüllungen wählbar.
- **Farbenfroh:** wählen Sie aus 12 Standardfarben (siehe Seite 11). Sonderfarben auf Anfrage.
- **Einzigartig:** Zwischenholm im RANKO Design „Soft“.
- **Antriebsvoll:** Manuell oder mit elektrischem Torantrieb und Steuerung (siehe Seite 8).
- **Ganz besonders:** Sonderausstattung und umfangreiches Zubehör erhältlich (siehe Seite 10).

Pfostenlichte in mm	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Torflügellänge in mm	4400	5600	6600	8100	9100	10600	11600	13100

DETAILS

Laufschiene, Sicherheitskontaktleiste

Einstellbare Abspannung

Rollenhalter, Haltepfosten

RANKO Schiebetor *als gegenläufige Anlage mit Füllung aus Quadratrohr 30 x 30 mm*

TORFÜLLUNGEN

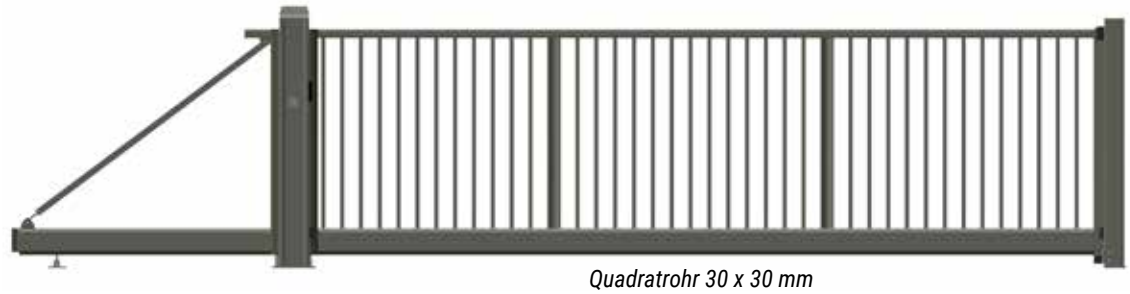

Quadratrohr 30 x 30 mm

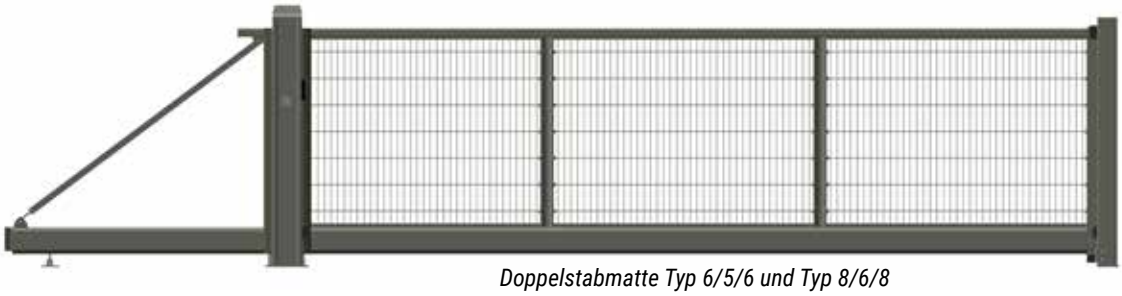

Doppelstabmatte Typ 6/5/6 und Typ 8/6/8

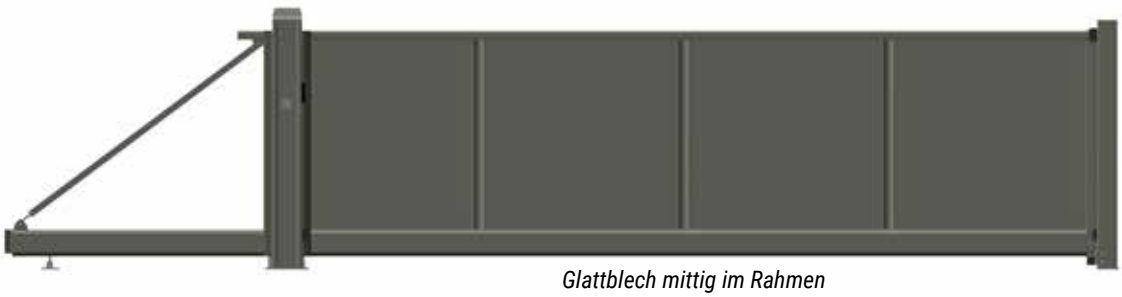

Glattblech mittig im Rahmen

RANKO
MANUFAKTUR-SCHIEBETOR

RANKO Manufaktur-Schiebetor *mit Füllung aus Quadratrohr 30 x 30 mm und Diagonalstreben*

DAS BIETET DAS RANKO MANUFAKTUR-SCHIEBETOR

- **Volle Breitseite:** Breiten (Pfostenlichte) von 3 bis 25 m.
- **Perfekte Konfektionsgrößen:** Höhen in 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm.
- **Passgenau:** die Tore werden auf Wunsch nach Maß und in Übergrößen gefertigt.
- **Farbenfroh:** wählen Sie aus 12 Standardfarben (siehe Seite 11). Sonderfarben auf Anfrage.
- **Sichere Stabilität:** Zwischenholm nach statischer Ausführung.
- **Wahlfreiheit:** viele Sonderausführungen möglich, z. B. individuelle Torfüllungen.
- **Antriebsvoll:** manuell oder mit elektrischem Torantrieb und Steuerung (siehe Seite 8).
- **Individuell:** Sonderanfertigungen, wie z. B. der **Schrägbau, Teleskop-Schiebetore** (mit einer Platzeinsparung von ca. 40 %) und **Falttore** (keine Schiebetore).
- **Ganz besonders:** Sonderausstattung und umfangreiches Zubehör erhältlich (siehe Seite 10).

Weitere Größen und Varianten auf Anfrage.

Teleskop-Schiebetore sind platzsparend im industriellen...

...wie auch im privaten Bereich.

Schrägbau-Schiebetor mit Glattblechfüllung

Falttor mit Stäben 30 x 30 mm (kein Schiebetor)

RANKO Manufaktur-Schiebetor *mit Rundrohrfüllung Ø 25 mm durchgesteckt*

TORFÜLLUNGEN

Profil 3030
Quadratrohr 30x30 mm aus Aluminium, senkrecht & mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm

Rundrohr Ø25
Rundrohr Ø25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht & mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm

Doppelstabmatte
Doppelstabmatte leicht 6/5/6 oder Doppelstabmatte schwer 8/6/8 Maschung 50x200 mm, mittig im Rahmen, Stahl, feuerverzinkt

Rundrohr Ø25 durchgesteckt
Rundrohr Ø25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht & mittig im R. Überstand ca. 150 mm, Abschluss gerade, Stababst. ca. 100 - 120 mm

Profil 8020
Rechteckrohr 80x20 mm aus Aluminium, senkrecht im Rahmen, Stababstand ca. 40 - 50 mm

bauseitige Füllung
ohne Füllung, nur Rahmen, für bauseitige Füllungen, max. Zusatzgewicht 18 kg pro lfm, bei Automatisierung keine CE-Konformität

Glattblech mit Fräsung in Paneeloptik
Tiefe waagrechte Fräsung: ca. 1,5 mm, nur einseitige Fräsung, im Rahmen eingebaut, Aluminium, 3 mm

Glattblech in Kassettenoptik
Kassette geschlossen mit Zwischendurchzügen unterteilt, Blech im Kassettenrahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm

Lochblech mit Lochung 10x10 oder Ø10 mm
im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm



Lochblech mit Lochung 20x20, Ø20, 40x40 oder Ø40 mm
im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm

RANKO
SCHIEBETOR ANTRIEBE

BRUSHLESS ANTRIEBE

Die neuen **Brushless-Antriebe** sind Antriebssysteme für Schiebetore, die mit leisem Lauf, hohem Drehmoment, langer Lebensdauer und hohem Wirkungsgrad überzeugen.
Die Antriebe gewährleisten einen stabilen und zuverlässigen Betrieb, auch bei schweren Toren läuft das ganze System absolut reibungslos.

Neue verbesserte Antriebstechnik.

Leiser Lauf und lange Lebensdauer.

Automatikset H100B
für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 10 m, Torgewicht bis 500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED), Torlaufgeschwindigkeit ca. 16 m/min (0,28 m/sec), 48 V Set bestehend aus:

- *Antriebsaggregat mit Brushless-Motor (ohne Kohlebürsten) unsichtbar im Antriebspfosten (220 x 175 mm) eingebaut, innenliegende Zahnstange Modul 4, Steuerungseinheit, Wegstreckenmessung mit Absolutwertgeber, Antriebspfosten statt Standard Haltepfosten, mit Servicetür und Verriegelungsschloss inklusive 3 Schlüssel*
- *Akku-Paket zur Öffnung bei Stromausfall*
- *Sicherheitslichtschranke in Halte- und Einlaufpfosten (1 Stück)*
- *Sicherheitslichtschranke mit Systemkonsolen (1 Stück)*
- *Eingebauter Funkempfänger ohne Handsender (1 Stück)*
- *Schlüsseltaster Einbau im Haltepfosten inklusive 3 Schlüssel*
- *Inaktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*
- *Aktive Sicherheitskontaktleiste in Torhöhe bei allen systembedingten Nebenschließkanten (2 Stück)*
- *Einbaublinklicht im Antriebspfosten (1 Stück)*

Automatikset H120B
für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 12 m, Torgewicht bis 700 kg, 100 % Einschaltdauer (ED) bestehend aus:

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*

Sonstige technische Details wie Automatikset H100B

Automatikset H170B
für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 17 m, Torgewicht bis 1500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED) bestehend aus:

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*

Sonstige technische Details wie Automatikset H100B

Automatikset H250B
für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 25 m, Torgewicht bis 2500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED) bestehend aus:

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*

Sonstige technische Details wie Automatikset H100B

Alle Automatiksets sind auch in einer **Speed** Variante mit einer Torlaufgeschwindigkeit von ca. 25 m/min (0,43 m/sec) erhältlich.

H100B *H120B* *H170B* *H250B*

Zu jedem Schiebetor sind die passende Gehtür und eine Briefkasten- bzw. Paketsäule erhältlich

GEHTÜREN

Gehtür passend zum Schiebetor

Breite: max. 1500 mm
Höhe: max. 2500 mm

BRIEFKASTEN- UND PAKETSÄULEN

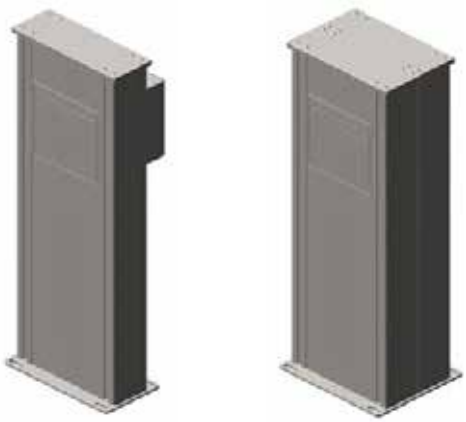

Briefkastensäule Typ 2 und Typ 3

Höhe: max. 2500 mm,
mit Einwurfklappe, mit und
ohne Kommunikationssäule

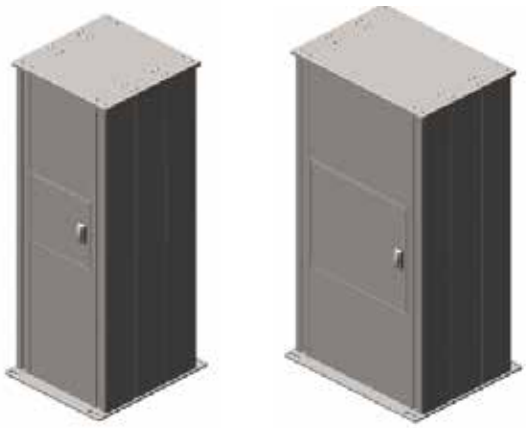

Paketsäule Größe 1 und Größe 2

Höhe: max. 2500 mm,
hoher Individualisierungsgrad,
Codeschloss optional möglich

RANKO

SCHIEBETOR SONDERAUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

ALLGEMEIN

Zackenleiste

Zaunanschluss

Unterstellböcke in verschiedenen Höhen (z. B. für Überpflasterung)

Torfeststeller

ELEKTRISCH

Handsender 4-Kanal

Externe Stabantenne für Handsender

Sicherheits-kontaktleiste

Schlüsseltaster mit Not-Aus

Wochenzeitschaltuhr 2-Kanal

Jahreszeitschaltuhr 2-Kanal

PC-Software für Jahreszeitschaltuhr

GSM-Modul zur Bedienung des Schiebetores mit dem Handy

Codeschloss (Funk/Kabel)

Biometrischer Fingerscanner

Rundumleuchte zusätzlich

Induktionsschleifen Auswertgerät

Induktionsschleifen

Transponderschalter-Set

Funkübertragungssystem 2-Kanal

LKW-Lichtschranke

Audio Komplettset TwinBus

Weitere Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

STANDARDFARBEN

Die **RANKO** Schiebetore sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Höchste Witterungsbeständigkeit, leichte Pflege und kratzfeste Oberflächen garantieren Schönheit und Qualität für viele Jahre.

RAL 7016 Anthrazit	*RAL 9005 Tiefschwarz*	*RAL 9006 Weißaluminium*	*RAL 5010 Enzianblau*
RAL 6005 Moosgrün	*RAL 7030 Steingrau*	*RAL 9010 Reinweiß*	*RAL 7047 Telegrau 4*
RAL 6009 Tannengrün	*RAL 7040 Fenstergrau*	*RAL 9016 Verkehrsweiß*	*RAL 8001 Ockerbraun*

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Freitragendes RANKO Teleskop-Schiebetor mit Quadratrohrfüllung in RAL 7016 Anthrazitgrau

RANKO Manufaktur-Schiebetor *mit Glattblech in Kassettenoptik, passender Gehtür und Briefkastensäule*

DRAHTMAYR

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel. +49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel. +49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel. +49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel. +49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel. +49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel. +49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Salzburger Straße 56
Tel. +43 6235 20379
office@draht-mayr.at

RANKO

www.draht-mayr.de

RS_12S_260625

Texte und Bilder dieser Broschüre wurden teilweise mit Unterstützung künstlicher Intelligenz bearbeitet.