RANKO

DER ZAUN.

RANKO Solar
PV-Winkel

Nutzen Sie die Kraft der Sonne

Einfache Montage von Photovoltaik-Modulen am Doppelstabmattenzaun

RANKO SOLAR PV-WINKEL

Mit den neuen PV-Winkeln lässt sich jeder RANKO Doppelstabmattenzaun Typ 8/6/8 einfach zur Energiequelle erweitern. Die Halterungen ermöglichen die schnelle und sichere Montage von Photovoltaikmodulen direkt am Zaun – ohne Elektrokenntnisse und mit geringem Montageaufwand. So entsteht aus einer bestehenden Zaunanlage ein funktionales PV-System, das Sichtschutz, Sicherheit und Stromerzeugung miteinander vereint.

Sichere und stabile Befestigung für PV-Module

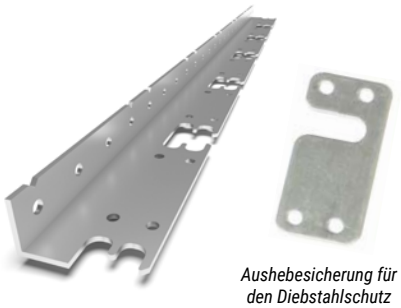

Aushebesicherung für den Diebstahlschutz

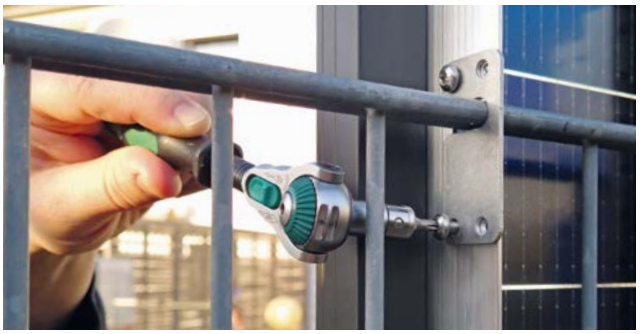

Die dazu passenden Solarmodule sind auf Anfrage erhältlich

Set 0 Grad 1,5 Meter*	Set 3 Grad 1,5 Meter	Set 0 Grad Pfähle 1,5 Meter*
Inhalt: 2x Winkel PV 0 Grad 2x Aushebesicherungen inklusive Schrauben **Highlights:** • Rundlöcher zum Schrauben oder Nieten • Höhenunterschiede am Zaun ausgleichen in 1,25 cm Schritten • 40cm Überstand möglich • Überblendung der Pfähle • Kürzbar	**Inhalt:** 2x Winkel PV 3 Grad 2x Aushebesicherungen inklusive Schrauben **Highlights:** • Langlöcher • Durchbruch für die Kabelführung • 40cm Überstand • Hoher Ertrag durch 3° Anstellwinkel • Größerer Abstand zum Zaun • Überblendung der Pfähle • Kürzbar • Optional in Schwarz oder Anthrazit erhältlich	**Inhalt:** 2x Winkel PV Pfähle 2x Aushebesicherungen inklusive Schrauben **Highlights:** • Zur Überblendung der Pfähle auf der Zaunrückseite • Mit Kabeldurchführung • Nieten für freigegebene Module • Gefälleausgleich in 1,25 cm Schritten • 40cm Überstand möglich

** auch zum Nieten*

Die PV-Winkel gibt es in **drei verschiedenen Sets** für unterschiedliche Montageanforderungen.
Das **Set 0°** sorgt für eine gerade Befestigung und **gleicht Höhenunterschiede in 1,25-cm-Schritten aus** – ideal für bifaziale PV-Module.
Das **Set 3°** bietet einen leichten Neigungswinkel, schafft etwas mehr Abstand zum Zaun und steigert den Ertrag bei geringer bifazialer Nutzung.
Die **1,5-m-Variante** – unsere **spezielle Pfahl-Variante** – ermöglicht es, die Pfähle auf der Rückseite sauber zu überblenden, Kabel ordentlich zu verlegen und Höhenunterschiede im Gelände auszugleichen.
Alle **Winkel sind kürzbar**, bis zu 40 cm überstehend und mit einer **Aushebesicherung** ausgestattet. Für eine besonders **schnelle Montage** können die Winkel in rekordverdächtig kurzer Zeit — in unter einer Minute — direkt an das Modul genietet werden.

DRAHTMAYR

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel. +49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel. +49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel. +49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel. +49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel. +49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel. +49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Salzburger Str. 56
Tel. +43 6235 20379
office@draht-mayr.at

RANKO

www.draht-mayr.de

RB_PVW_2S_260325

Texte und Bilder dieser Broschüre wurden teilweise mit Unterstützung künstlicher Intelligenz bearbeitet.